



**LINDHAUS**<sup>®</sup>  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



***DYNAMIC* eco FORCE**  
300e - 380e - 450e





## **DYNAMIC CLASS A** 300e - 380e - 450e

Battitappeto ultraleggero  
a due motori

### PUNTI DI FORZA

- › Il più leggero al mondo (860g all'impugnatura)
- › Ultra robusto con supporti rullo in metallo e cuscinetti a sfere
- › Accessori integrati a bordo
- › Sacco filtro di ricambio a bordo
- › Baricentro basso, tirando il tubo non si ribalta
- › Sistema di lavaggio a secco integrato
- › Coperchi rullo intercambiabili per tappeti e pavimenti
- › Sistema di lavaggio a secco integrato
- › Impugnatura telescopica per massimo confort
- › Classe energetica combinata "B"



## **DYNAMIC**

Arriva ovunque con la massima maneggevolezza!



### IL PIU' LEGGERO BATTITAPPETO A DUE MOTORI AL MONDO

- › Dynamic è il più leggero battitappeto professionale a due motori che mai sia stato costruito, ed è dotato di un sistema di distribuzione dei pesi brevettato che consente di dimezzare il peso sull'impugnatura (soli 860 grammi).
- › Entrambi i motori infatti sono posizionati nella base, tutti gli accessori ed il sacco filtro sono situati nella parte bassa del corpo aspirante.

### MANUTENZIONE SENZA UTENSILI

- › Niente può essere più semplice.
- › Non sono richiesti utensili per sostituire il rullo o per pulire l'interno della base.
- › Il rullo è bilanciato dinamicamente e ruota a 5000 giri/min.
- › I supporti rullo sono in metallo con cuscinetti a sfere.

### ACCESSORI A BORDO

- › Gli accessori: tubo estensibile con impugnatura, tubo telescopico, lancia, bocchetta con setola ed il sacco filtro di ricambio sono posizionati a bordo nel retro del corpo verticale.

### LAVAGGIO A SECCO DCS


- › DCS è il sistema di lavaggio a secco integrato e brevettato Lindhaus. In 10 sec. e senza utensili, si installa il convogliatore DCS e la macchina è pronta per avere a secco tappeti e moquette. I prodotti ecologici LINDHAUS, sono disponibili per la manutenzione di qualsiasi superficie tessile.
- › L'azione meccanica del rullo a 5000 giri/min. con i detergenti Lindhaus, consentono una perfetta igienizzazione in profondità ravvivando i colori di qualsiasi tipo di tappeto compresi lana e seta.




Dynamic è equipaggiato di serie con 6 stadi di filtraggio.

Allo stadio finale, un microfiltro elettrostatico (3M Filtrete) assicura più del 98% di efficienza filtrante a 0.3 micron. Si possono inoltre installare i filtri opzionali Hepa classe - S per ambienti sanitari, che assicurano un'efficienza filtrante del 99.97% a 0.3 micron. Per intrappolare i cattivi odori, la Lindhaus ha studiato una speciale cassetta con Carboni attivi / microfiltri. Tutti i filtri in uscita sono impregnati con trattamento antisettico TOTAL per impedire la fuoriuscita di microrganismi viventi.

### EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

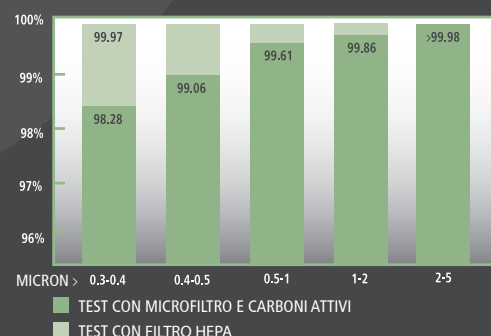

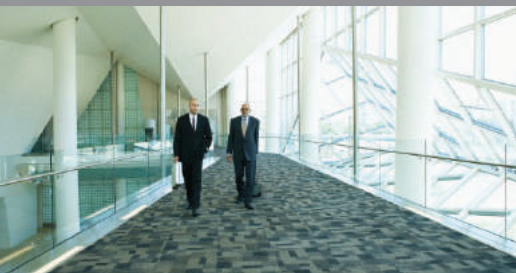

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Dynamic con le sue tre misure disponibili è adatto a lavorare su piccole e medie superfici ricoperte da tappeti e moquette: camere di Hotel, corridoi, saloni, show room, negozi, ristoranti, cinema, sale conferenze, ecc.

### PROTEZIONE ELETTRONICA

Il circuito elettronico vi aiuta a regolare correttamente l'altezza del rullo, fa partire lentamente il motore e ne mantiene costante la velocità; spegne il motore istantaneamente in caso di bloccaggio del rullo, per evitare il danneggiamento della cinghia dentata e di tutti gli organi in movimento.

### COPERCHI RULLO INTERCAMBIABILI (optional)

Dynamic può essere usato anche su pavimenti duri grazie ai coperchi rullo intercambiabili:

- › con squeegee e ruotine frontali permette di spazzolare ed aspirare pavimenti non delicati e passare direttamente su superfici tessili.
- › con feltro per pavimenti delicati (marmo e legno).



La ditta Lindhaus srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Dynamic 300e	380e	450e
Potenza assorbita (W)	930	930	950
Depressione (mm/H <sub>2</sub> O)	2300	2300	2300
Portata d'aria (lt/sec)	49	49	49
Sistema protezione motore	thermal/amp.	thermal/amp.	thermal/amp.
Sacco in carta doppio filtro (lt.)	4,5	4,5	4,5
Sacco in TNT lavabile	optional	optional	optional
Microfiltro 3M Filtrete	standard	standard	standard
Filtro Hepa H11	optional	optional	optional
Cinghia dentata	standard	standard	standard
Controllo elettronico del sovraccarico	standard	standard	standard
Rullo con setole conv. al centro (g/min.)	5000	5000	4500
Capacità operativa (m <sup>2</sup> /H)	480	630	750
Potenza sonora (db)	79	79	79
Peso totale (Kg)	7,59	7,86	8,16
Peso sull'impugnatura (Kg)	0,86	0,86	0,86
Lunghezza cavo (mt.)	10	10	10

APPROVAZIONI:



### HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY  
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

### LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA  
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

DISTRIBUTORE/ RIVENDITORE